

EA956AN-2 ツールワゴン 取扱説明書


この度は当商品をご購入頂き誠に有難うございます。
ご使用に際しましては、取扱説明書をよくお読み頂きますよう宜しくお願い致します。

【注意】


運搬車は、通常の一般的な荷物の移動や運送を容易にすることを目的として使用されるもので、特別の仕様でない限り、常温時に障害物や異物のない平坦路において、人力で使用するものです。使用条件を超える使用や目的外の利用は台車に想定外の負担をかけ、変形や転倒、破損、けがの原因となりますので絶対に避けて下さい。
以下の使用条件を守って、正しくご使用下さい。

- ・積載均等耐荷重以下で使用し、積載は均等に荷重がかかるようにしてください。
- ・乗越段差での衝撃、積載時での衝撃、衝突時の衝撃など運搬車に衝撃を与えるような使用は避けて下さい。
- ・運搬車は水平な場所で使用して下さい。
- ・製品を改造したり分解したりしないで下さい。
- ・製品の使用時には、ねじやキャスターに不具合がないかどうか点検してから使用して下さい。
- ・事故防止のために、定期的な点検・保守を行ってください。
- ・万一異常がある場合は、そのまま使用することなく、直ちに使用を停止して下さい。

積載均等耐荷重… 一番上の棚部分 : 81.6kg
底部 : 68kg





組み立て方 (梱包部品)

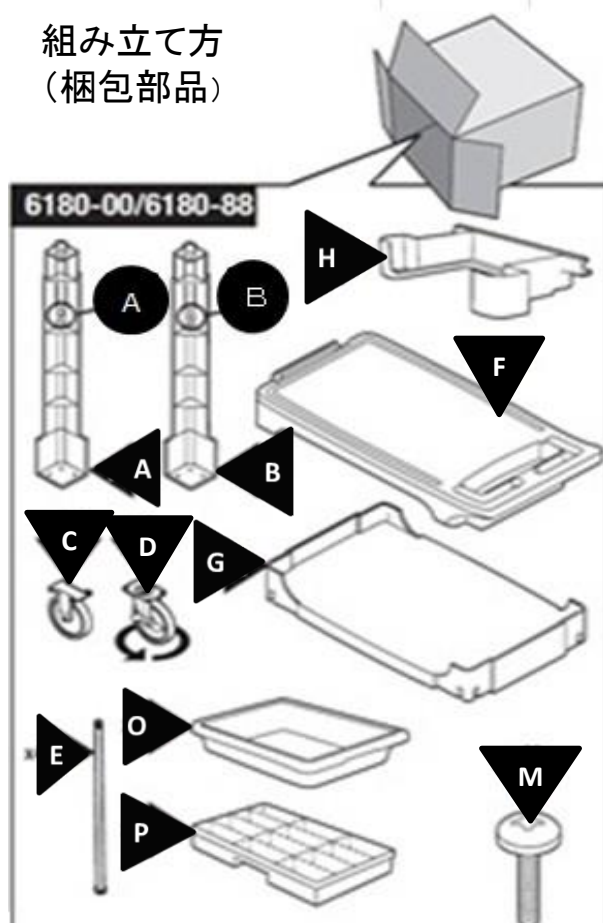


A × 2個	A支柱	J × 1個	側板
B × 2個	B支柱	K × 1個	スライド板
C × 2個	固定キャスター	L × 1個	中天板
D × 2個	自在キャスター	N × 4個	ねじ
E × 4個	長ボルト	Q × 2個	キー
F × 1個	上天板	R × 1個	ねじ(鍵用)
G × 1個	下天板	T × 1個	鍵フック
H × 4個	ステー	U × 1個	座金
M × 20個	ねじ	V × 1個	シリンダー
O × 2個	トレイ	W × 2個	プレート
P × 4個	パートトレイ		
I × 2個	小側板		

※組み立てにはゴムハンマースパナ、
ドライバーが必要です。

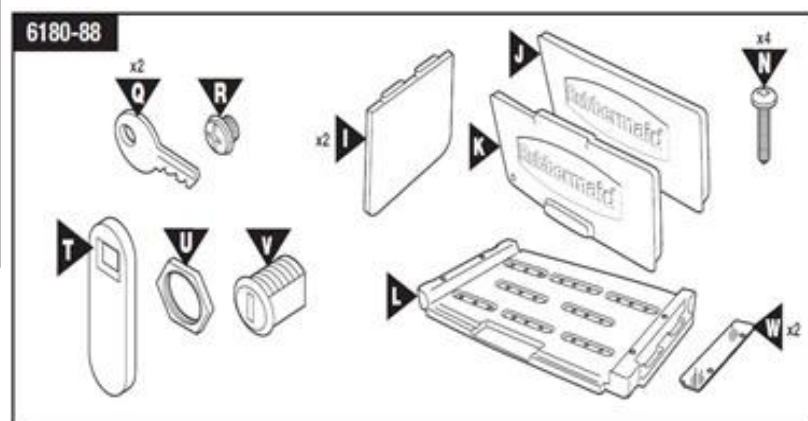


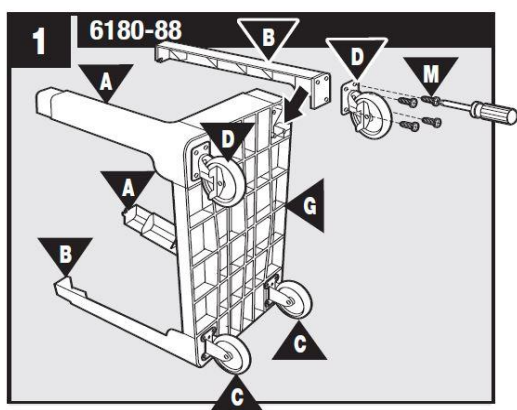


下天板(G)にA支柱(A)B支柱(B)を取り付け
固定キャスター(C)自在キャスター(D)を
ねじ(M)で固定する。

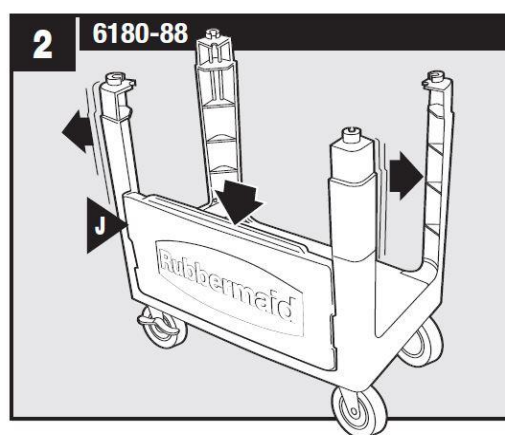


組み立て品を反し図の位置に側板(J)を入れる。

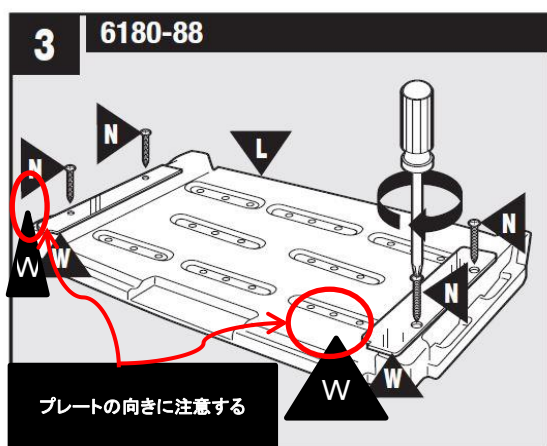


中天板(L)の図の位置にプレート(W)を
ねじ(N)で固定する。

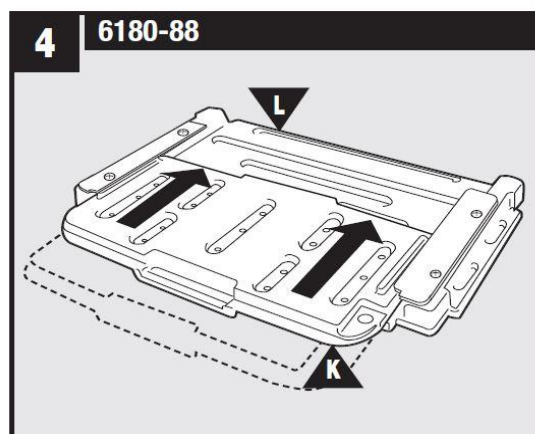


できた間にスライド板(K)を図の様に入れる。

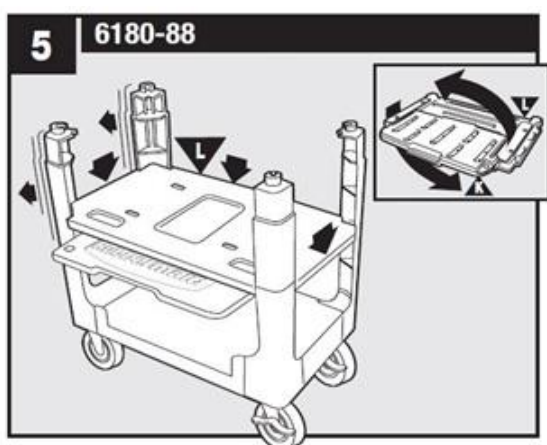


組んだ中天板(L)を右上図の方向の反して
支柱の図の位置に掛ける

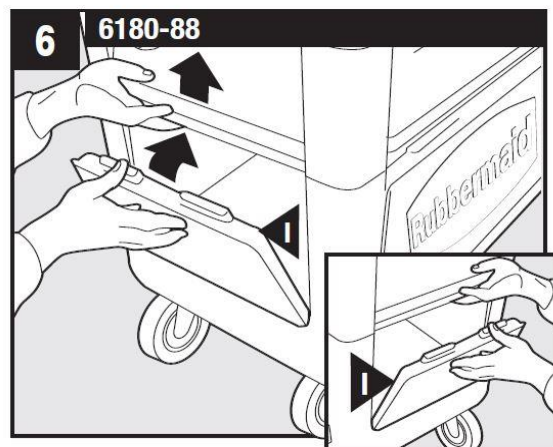


小側板(I)を図の位置に、中天板(L)を
少し持ち上げ溝に合わせて取り付ける。

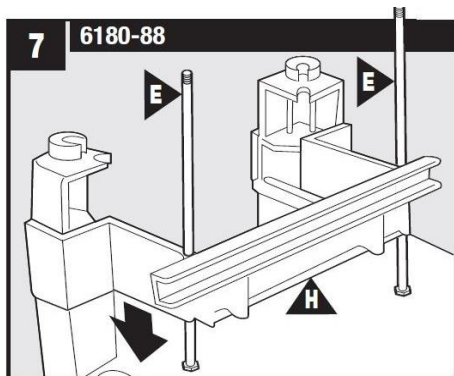


長ボルト(E)を通したステー(H)を図の位置に取り付け下におろす
もう一つステー(H)も同様に取り付ける

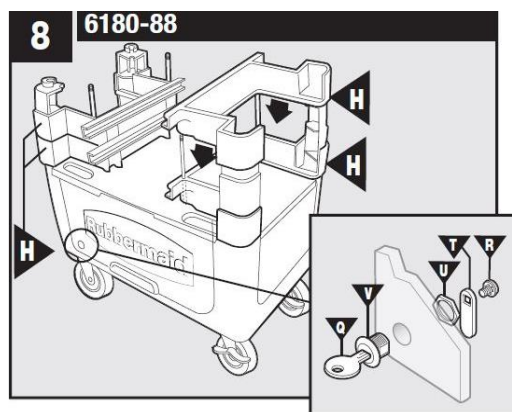


残りの支柱にも同様にしてステー(H)を二個付ける
この時鍵を取り付ける(右下図参照)
鍵穴にシリンダー(V)を通し座金(U)鍵フック(T)、ねじ(R)の順に取り付ける

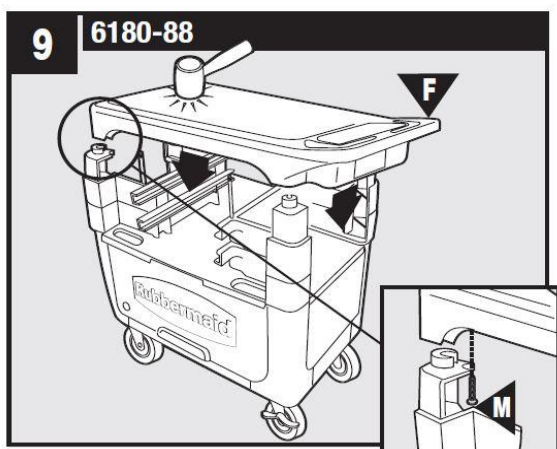

支柱の先に上天板(F)を取り付け下からねじ(M)で固定する(右下図参照)

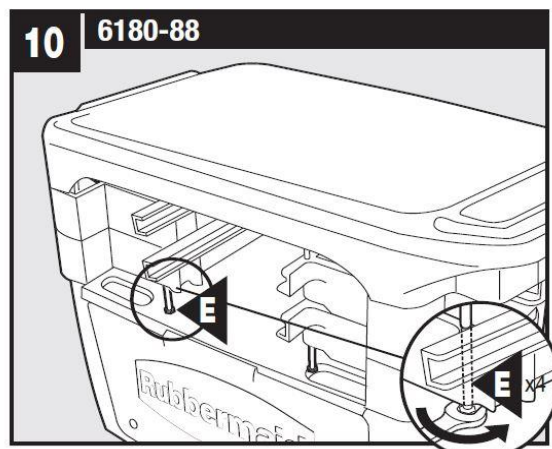

ステー(H)に通した長ボルト(E)をスパナで締める

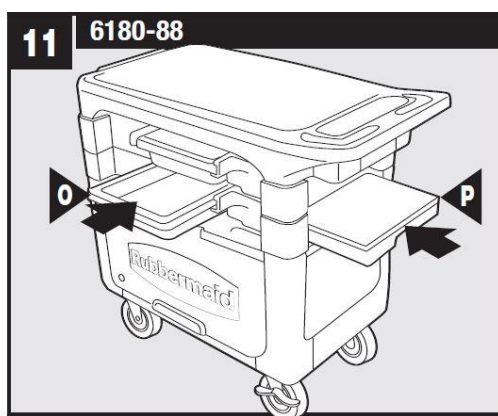

各部の棚にトレイ(O)、パートトレイ(P)を取り付ける。

完成です。

注意: 取り付けの際はゴムハンマーを使用し、しっかりとはめ込んで下さい。

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929